


**UB-101**  
(W22 鋁圓螺帽-單大錶)



**UB-102**  
(W22 銅六角螺帽-單大錶)




**UB-103**  
(W22 鋁圓螺帽-單大錶)



**UB-104**  
(W22 鋁圓螺帽 加長型-單大錶)



**UB-105**  
(CGA870 結瓶框-雙大錶)

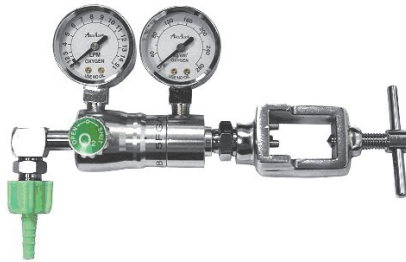

**UB-106**  
(W22 銅六角螺帽-雙大錶)



**UB-107**  
(W22 銅六角螺帽-雙大錶)



**UB-201**  
(直立式-單大錶)



**UB-202**  
(不含鋁合金瓶)



**UB-203**  
(不含鋁合金瓶)



型式	入口壓力	壓力計	適用氣體	入口端	出口端	流量
UB - 101	Max. 150 Bar	250 kg/cm <sup>2</sup>	氧氣	W22-14 RH	1/4 接嘴管 / 美式濕瓶	Max. 11 LPM
UB - 102	Max. 150 Bar	250 kg/cm <sup>2</sup>	氧氣	W22-14 RH	1/4 接嘴管 / 美式濕瓶	Max. 11 LPM
UB - 103	Max. 150 Bar	250 kg/cm <sup>2</sup>	氧氣	W22-14 RH	1/4 接嘴管 / 美式濕瓶	Max. 11 LPM
UB - 104	Max. 150 Bar	250 kg/cm <sup>2</sup>	氧氣	W22-14 RH	1/4 接嘴管 / 美式濕瓶	Max. 11 LPM
UB - 105	Max. 150 Bar	250 kg/cm <sup>2</sup>	氧氣	YOKE PI	1/4 接嘴管 / 美式濕瓶	Max. 11 LPM
UB - 106	Max. 150 Bar	250 kg/cm <sup>2</sup>	氧氣	W22-14 RH	1/4 接嘴管 / 美式濕瓶	Max. 11 LPM
UB - 107	Max. 150 Bar	250 kg/cm <sup>2</sup>	氧氣	---	1/4 接嘴管 / 美式濕瓶	Max. 11 LPM
UB - 201	Max. 150 Bar	250 kg/cm <sup>2</sup>	氧氣	W22-14 RH / CGA540	1/4 接嘴管	Max. 11 LPM
UB - 202	Max. 150 kg/cm <sup>2</sup>	250 kg/cm <sup>2</sup>	氧氣	W22-14 RH / CGA540	1/4 接嘴管	Max. 10 LPM
UB - 203	Max. 150 kg/cm <sup>2</sup>	250 kg/cm <sup>2</sup>	氧氣	W22-14 RH / CGA540	面罩接嘴+白面罩	Max. 10 LPM



鋁合金瓶:0.5L

鋁合金瓶:2.8L

型 式/水 容 積	0.5L	2.8L
瓶 頸 端	5/8-18 UNF	5/8-18 UNF
耐 壓	Max.150 Bar (TP.250)	
長 度 / 直 徑	262 / 64 mm	408 / 115 mm

### BALANCE TYPE PRESSURE REDUCER

精巧結構和美觀設計及定壓輸出，提供穩定及安全之充氣。

### CONTENT GAUGE

壓力計監視氣瓶殘壓。

### HAND-TIGHT CONNECTION

氣瓶銜接，毋需手工具

流量錶取代傳統浮子流量計，輸出流量調整容易。



UB-15FG/A 不含鋁合金瓶，用於 6 米鋼瓶時導氣管需使用加長：UB-15FG/AL